

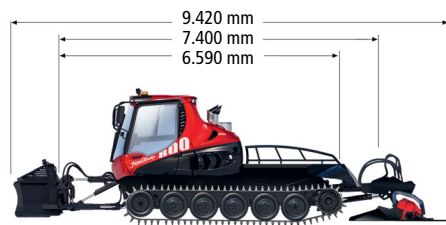


PistenBully 800

Spingersi oltre i limiti.

PistenBully®

800



- ⊕ Motore ecologico a 6 cilindri da 612 PS (450 kW) con una coppia (di 2.900 Nm livello V UE V)
- ⊕ 5 Assali del carro di rotolamento con telaio più lungo per una maggiore scorrevolezza, spinta e capacità di arrampicata
- ⊕ Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporzionale e contemporaneo di tutte le 4 funzioni della lama
- ⊕ iTerminale brevettato con touch display e contrassegnazione a colori delle parti attive del veicolo per un facile controllo e azionamento
- ⊕ Postazione di guida ergonomica e brevettata composta da sedile, volante, braccioli e joystick con possibilità di regolazione individuale
- ⊕ Memorizzazione di 4 regolazioni del sedile del conducente
- ⊕ Idraulica di lavoro proporzionale e precisa
- ⊕ Sistemi di assistenza brevettati come SlopeTracer, AutoTracer, verricello attivo e AutoWinch per perfetti risultati nella preparazione delle piste, ottimo sostegno laterale e manovrabilità
- ⊕ Portattrezzi posteriore con assorbimento delle vibrazioni e ammortizzazione laterale per maggiore comfort di marcia
- ⊕ Asse tenditore rinforzato e trazione più potente
- ⊕ Illuminazione a LED e telecamera posteriore per migliore visibilità

Dimensioni		800 / 800 W
Larghezza	senza cingoli	2.700 mm
	con cingoli Kombi Performance a 6 nastri 1.648 mm	4.230 mm
	con fresa AlpinFlex Comfort 5,5 m	5.480 mm
	con finisher laterale ribaltabile	– 6.170 mm
Lama frontale	Larghezza aperta	5.950 mm
	Larghezza chiusa	5.040 mm
	Altezza	1.230 mm
Altezza	massima	2.990 mm
	con braccio del verricello pronto all'uso	3.320 mm
	con cabina di guida ribaltata	3.410 mm
Altezza da terra		350 mm
Lunghezza	con lama frontale e fresa	9.420 mm
Superficie paniale di carico	Lunghezza	2.160 mm
	Larghezza	1.940 mm
Dimensioni garage raccomandate	Lunghezza	11.500 mm
	Larghezza	6.000 mm
	Altezza	3.500 mm

Struttura verricello		800 W
Regolazione continua e automatica della forza di trazione		45 kN / 4,6 t
Diametro del cavo		11 mm
Lunghezza del cavo		1.050 m
Lunghezza del cavo utile		1.000 m
Carico di rottura calcolato della fune		135 kN / 13,8 t
Peso (completo di fune)		2.265 kg

Pesi		800	800 W
Peso proprio	Veicoli senza cingoli e sistema di attacco rapido	7.895 kg	10.250 kg
	Cingoli Kombi Performance a 6 nastri 1.648 mm	2.250 kg	2.250 kg
Peso del veicolo	complessivo con cingolo da 12.695 kg		da 15.100 kg
	Kombi Performance / lama / fresa		
Peso complessivo ammesso		16.000 kg	16.500 kg
Carico utile superficie di carico		1.500 kg	2.500 kg
Rapporto peso-potenza		28,20 kg/KW	33,55 kg/KW

Cabina

Impianto di riscaldamento comfort	con funzione automatica e regolazione continua della temperatura
Sedile di guida comfort regolabile	multi regolazioni manuali, meccaniche e pneumatiche. Riscaldamento e ventilazione del sedile.
Elementi di comando	Joystick per 4 movimenti contemporaneamente, iTerminale, Armrest
Vetratura	Parabrezza e lunotto posteriore riscaldati, finestrini laterali scorrevoli e riscaldati
Specchietto retrovisore esterno	Grandangolare riscaldato e regolabile elettricamente
Tergicristalli	riscaldati con liquido di raffreddamento Sistema lavavetri (solo verricello)

Impianto elettrico

Impianto a bassa tensione	24 V
Alternatore	24 V / 180 A
Batterie	2 x 12 V / 152 Ah
Potenza di avvio a freddo secondo EN	1.130 A

Luci

anteriori	4 fari anteriori a LED, 4 fari di lavoro a LED 2 fari di lavoro a LED (BladeFlap)
posteriori	6 fari di lavoro a LED 2 fari di lavoro a LED (TillerFlap)
laterali (telaio portante)	2 fari di lavoro a LED (SideFinder)
Tetto della cabina	1 faro di ricerca a LED

Motore

tipo	MAN D38
Numero cilindri	6
Cilindrata	15,3 l / 15.300 ccm
Potenza secondo ECE	450 kW / 612 CV
Classe ambientale	EU Stage V
Coppia max.	2.900 Nm / 1.100 giri/min
Capacità serbatoio	400 l
Capacità serbatoio DEF (AdBlue®)	44 l

Attrezzi supplementari

AllWayBlade 5,0 m	con/senza supporto cannoni spara-neve
Fresa AlpinFlex Comfort 5,5 m	con finisher laterale idraulico, arresto idraulico, luci a LED, telecamera

Caratteristiche di marcia

	800	800 W
Velocità	0 – 20 km / h, regolazione continua	0 – 19 km / h, regolazione continua
Velocità nell'esercizio del verricello		0 – 17 km / h
Capacità di salita	fino al 100 %	
Raggio di sterzata	sul posto	

Opzioni

Stick (leve di comando)
Preriscaldamento dell'olio idraulico
Collegamento alta pressione anteriore (pacchetto tecnico)
Riscaldamento a veicolo fermo
Impianto di climatizzazione automatico
Pacchetto sound Profi (subwoofer e amplificatori Alpine)
SNOWsat misurazione dell'altezza della neve e gestione della flotta
Riduzione della pressione di alimentazione
Gancio traino
Fune da 1.400 metri
Galleria di trasporto pieghevole

Potenza e coppia D38 EU Stage V

