
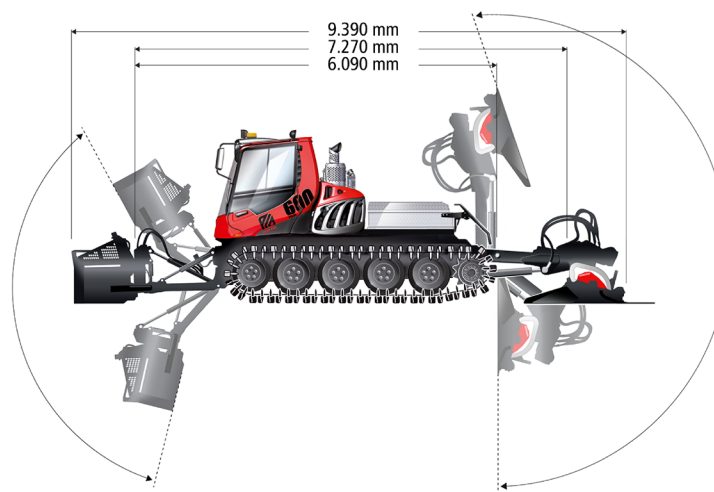


PistenBully 600 Polar ParkPro

PistenBully®

600 Polar ParkPro

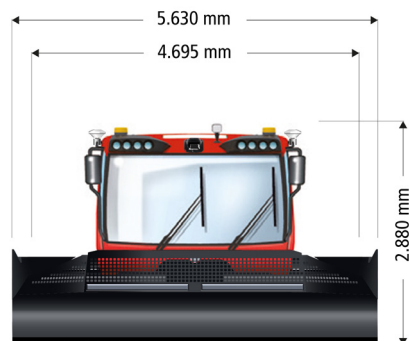

- ⊕ Motore ecologico a 6 cilindri da 520 PS (382 kW) e vigorosa coppia (livello V UE)
- ⊕ Ottimale rapporto peso-potenza per massima resistenza
- ⊕ Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporzionale contemporaneo di tutte le 4 funzioni della lama
- ⊕ Memorizzazione di 4 regolazioni conducente con assegnazione dei tasti flessibile del joystick nella costruzione del park
- ⊕ iTerminale brevettato con 10" touch display e contrassegnazione a colori delle parti attive del veicolo per facilità d'uso
- ⊕ Unità ergonomica e brevettata formata da sedile comfort, stick, Armrest e joystick con possibilità di regolazione individuale
- ⊕ Sistemi di assistenza brevettati come SlopeTracer e AutoTracer assicurano perfetti risultati nella preparazione delle piste, ottimo sostegno laterale e manovrabilità
- ⊕ Autotelaio rinforzato con 4 assali intermedi trainati e regolabili per una spinta eccellente
- ⊕ NoDeck per la migliore visibilità sulla fresa e per la preparazione di snow-park
- ⊕ Portattrezzi posteriore ParkPro con raggio d'azione ingrandito, assorbimento delle vibrazioni e ammortizzazione laterale per maggiore comfort di marcia
- ⊕ Idraulica di lavoro proporzionale e precisa con abbassamento pressione di alimentazione
- ⊕ Pacchetto sound Profi con subwoofer e amplificatori Alpine
- ⊕ Luci a LED, faro di lavoro a LED e telecamera posteriore per migliore visibilità a 360°

Dimensioni

Larghezza	senza cingoli	2.500 mm
	oltre cingoli KombiPlus a 6 nastri 1.648 mm	4.210 mm
	oltre cingoli KombiPlus a 7 nastri 1.648 mm	4.210 mm
	oltre cingoli in acciaio 1.648 mm	4.210 mm
	oltre cingoli X-Track 975 mm	3.150 mm
Lama frontale	oltre fresa ProFlex 5,5 m	
	con finisher laterale ribaltabile	5.480 – 6.170 mm
Altezza	Larghezza aperta	5.630 mm
	Larghezza chiusa	4.695 mm
	Altezza	1.110 mm
Altezza	Totale Solo	2.880 mm
	con cabina di guida ribaltata	3.360 mm
Altezza da terra		350 mm
Lunghezza	con lama frontale e fresa	9.390 mm
Superficie di carico (opzionale)	Lunghezza	1.890 mm
	Larghezza	1.920 mm
Dimensioni garage suggerite	Lunghezza	11.000 mm
	Larghezza	6.000 mm
	Altezza	3.500 mm

Pesi

Peso proprio	Veicolo senza cingoli / sistema di attacco rapido	6.525 kg
	Cingoli X-Track 975 mm	1.280 kg
	Cingoli a 6 nastri KombiPlus	2.180 kg
	Cingoli 1.648 mm	
	Cingoli KombiPlus a 7 nastri 1.648 mm	2.020 kg
Peso di utilizzo	cingoli in acciaio da 1.648 mm	2.500 kg
	Veicolo con KombiPlus cingoli / lama / fresa	11.095 kg
Peso complessivo ammesso		13.500 kg
Carico utile superficie di carico (opzionale)		1.500 kg
Rapporto peso-potenza		29,04 kg/KW

Cabina

Impianto di riscaldamento comfort	con funzione automatica e regolazione continua della temperatura
Sedile di guida comfort Park	con rotazione, molleggio pneumatico, regolazione manuale multipla meccanica e pneumatica, sostegno lordosi, riscaldamento sedile a 2 stadi e ventilazione sedili
Elementi di comando	Joystick per 4 movimenti contemporaneamente, iTerminale, Armrest
Vetratura	Parabrezza e lunotto posteriore riscaldati, finestrini laterali scorrevoli e riscaldati
Specchietto retrovisore esterno	riscaldato e a regolazione elettrica, grandangolare

Impianto elettrico

Impianto a bassa tensione	24 V
Alternatore	24 V / 180 A
Batterie	2 x 12 V / 152 Ah
Potenza di avvio a freddo secondo EN	1.130 A

Luci

Anteriori	4 fari anteriori a LED, 6 fari di lavoro a LED (2 dei quali su asta di sostegno) (BladeFlap)
Posteriori	2 fari di lavoro a LED 2 fari di lavoro a LED (TillerFlap)
laterali (telaio portante)	2 fari di lavoro a LED (SideFinder)
Tetto della cabina	1 faro di ricerca a LED

Motore

Tipo	Cummins X12
Numero cilindri	6
Cilindrata	11,80 l / 11.800 ccm
Potenza secondo ECE	382 kW / 520 CV
Classe ambientale	Tier 4f e livello V UE
Coppia max.	2.375 Nm / 1.200 g/min
Capacità serbatoio	300 l
Capacità serbatoio DEF (AdBlue®)	38 l
Consumo di carburante	da 19,5 l/h
Pompa di trazione	175 ccm
Trazione	125 ccm
Pompa di azionamento fresa	105 ccm
Comando fresa	2 x 63 ccm

Attrezzi supplementari

ProBlade 4,7 m	Funzione OneTouchStraight, sidecutter, forche estraibili di trasporto
Fresa ProFlex 5,5	con finisher laterale idraulico, tutte le posizioni raggiungibili idraulicamente, funzione freeze, luci a LED, telecamera luci a LED

Caratteristiche di marcia

Velocità	0 – 20 km / h, regolazione continua
Capacità di salita	fino al 100 %
Raggio di sterzata	sul posto

Opzioni

Volante incl. pannello di controllo supplementare della fresa
Preriscaldamento dell'olio idraulico
Collegamento alta pressione anteriore (pacchetto tecnico)
Riscaldamento ausiliario
Impianto di climatizzazione automatico
SNOWsat (V1 / V3 / V3 incl. LiDAR)
Riduzione della pressione di sovralimentazione
Gancio traino
Piattaforma standard (+260 mm di lunghezza con parafango)
Parapetto pieghevole solo con piattaforma standard
Preparazione VarioTrackDesigner per tracciatore da fondo
Serbatoio supplementare da 120 l per tracciatore da fondo (solo per la piattaforma standard)

Potenza e coppia Tier 4f e livello V UE

